


SENSORI FOTOELETTRICI

## SERIE M18P


PIÙ CORTI E  
PIÙ POTENTI

- ✓ CAMPI DI RILEVAMENTO DI PRIMA CLASSE
- ✓ CUSTODIA CORTA: M18 × 33 MM (VERSIONE CON CAVO), M18 × 37 MM (VERSIONE CON CONNETTORE)
- ✓ ECCELLENTI CARATTERISTICHE DI SOPPRESSIONE DELLO SFONDO CON LED PINPOINT
- ✓ INTERFACCIA  IO-Link DISPONIBILE SUI MODELLI PNP
- ✓ IMMUNITÀ ALLE INTERFERENZE RECIPROCHE
- ✓ FACILE MONTAGGIO A FILO
- ✓ ACCESSORI SPECIALI FACILI DA MONTARE PER EMISSIONE AD ANGOLO RETTO

DESCRIZIONE	CODICE	GAMMA DI LETTURA	PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO	CONNESSIONE*
LTR-M18PA-PMK-403	620-600-168	3 ... 1.200 mm	Tasteggio diretto	Cavo 3 fili
LTR-M18PA-PMS-403	620-600-174	3 ... 1.200 mm	Tasteggio diretto	Connettore M12 4-pin
LRR-M18PA-NMK-404	620-600-182	20 ... 7.000 mm	Riflessione su catarifrangente	Cavo 3 fili
LRR-M18PA-NMS-404	620-600-188	20 ... 7.000 mm	Riflessione su catarifrangente	Connettore M12 4-pin
LLR-M18PA-NMK-400	620-600-194	0 ... 30.000 mm	Barriera (emettitore)	Cavo 3 fili
LLR-M18PA-NMS-400	620-600-195	0 ... 30.000 mm	Barriera (emettitore)	Connettore M12 4-pin
LLR-M18PA-NMK-404	620-600-196	0 ... 30.000 mm	Barriera (ricevitore)	Cavo 3 fili
LLR-M18PA-NMS-404	620-600-202	0 ... 30.000 mm	Barriera (ricevitore)	Connettore M12 4-pin
LHR-M18PA-PMK-403	620-600-208	10 ... 250 mm	Soppressione di sfondo	Cavo 3 fili
LHR-M18PA-PMS-403	620-600-214	10 ... 250 mm	Soppressione di sfondo	Connettore M12 4-pin
LHR-M18PA-TMK-403	620-600-220	10 ... 250 mm	Soppressione di sfondo	Cavo 3 fili
LHR-M18PA-TMS-403	620-600-226	10 ... 250 mm	Soppressione di sfondo	Connettore M12 4-pin

\*Sono disponibili uscite NPN e di altro tipo


90° ACCESSORI	DESCRIZIONE	CODICE	MATERIALE	UTILIZZABILE PER
	LTW-M18PA-000	622-000-096	ABS / PMMA	LTR-M18PA, LRR-M18PA
	LHW-M18PA-000	622-000-098	ABS / PMMA	LHR-M18PA
	LLW-M18PA-000	622-000-097	ABS / PMMA	LLR-M18PA



## CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

### SENSORE A TASTEGGIO CON SOPPRESSIONE SFONDO

- LED Pinpoint
- Ottica speciale Contrinex
- Eccellenti caratteristiche nero su bianco
- Lunghe distanze di rilevamento, 250 mm sul bianco, 225 mm sul grigio e 200 mm sul nero

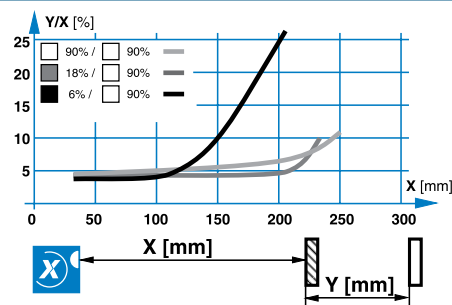

## SEMPLICE COMUNICAZIONE CON I SENSORI CONTRINEX


- Monitoraggio continuo dei dati di processo
- Diagnostica continua dello stato dei sensori
- Impostazioni avanzate dei parametri
- Semplice controllo dell'ID del sensore, per garantire che il sensore giusto sia nel posto giusto

MONITORAGGIO DEI DATI	DIAGNOSI	SENSIBILITÀ	TEACH	SELEZIONE SCATTO CHIARO/SCATTO SCURO	MODALITÀ OPERATIVA
RITARDO	ESTENSIONE	SELEZIONE DELLE COPPIE	CONTATORE RILEVAMENTI	TEMPERATURA	

Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso variazioni tecniche e di consegna.

### SEDE

**CONTRINEX SA** Elettronica industriale  
Route du Pâqui 3 – PO Box – CH-1720 Corminboeuf – Svizzera  
Tel: +41 26 460 46 46 – Fax: +41 26 460 46 40  
Internet: [www.contrinex.com](http://www.contrinex.com) – E-mail: [info@contrinex.com](mailto:info@contrinex.com)



[www.contrinex.com](http://www.contrinex.com)

